


省スペースを可能にした、軽量設計。

# 高性能HEPAフィルター エコルターNSM型

効率99.97%以上 (0.3 $\mu$ mPAO計数法)

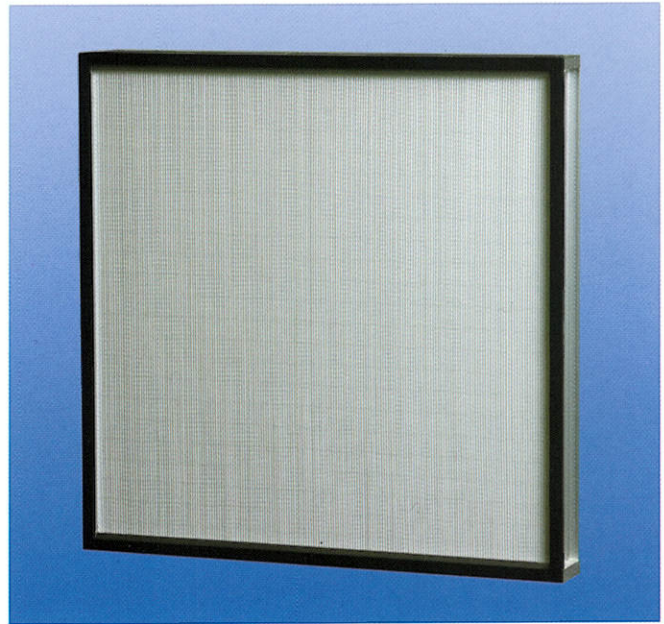

## 標準仕様

ろ材：耐水性グラスファイバー紙  
シール材：ウレタン系特殊接着剤  
フレーム：アルミニウム  
(ステンレスも製作可)

フェースガード：50mm/65mmのみ  
ガスケット：クロロプレンスポンジ (流出側)  
連続使用最高温度：60℃  
最高使用湿度：100%RH (結露無き事)

## 標準規格

型式	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	風量(m <sup>3</sup> /min)	圧力損失(Pa)	許容差圧(Pa)	重量(kg)
NSM-33A	305	305	35	1.1	83	294	0.8
-63A	610	305		2.3			1.3
-66A	610	610		5			2.1
NSM-33B	305	305	50	3.7	249	498	1.2
-63B	610	305		8			1.8
-66B	610	610		16.9			3.1
-67B	610	762		21.2			3.7
-69B	610	915		25.7			4.3
NSM-33C	305	305	65	5.5	249	498	1.5
-63C	610	305		11.8			2.3
-66C	610	610		25			3.9
-67C	610	762		32			4.7
-69C	610	915		38			5.5
NSM-33D	305	305	80	6	249	498	1.5
-63D	610	305		12.8			2.3
-66D	610	610		27			3.9
-67D	610	762		34.1			4.7
-69D	610	915		41.2			5.5

## 性能

